



# Rollosystem mit Kassette 115



LiMax GmbH

# Rollosystem 115

## Kassettenprofil 46 x 45 mm



### Produktmerkmale

Formschöne Minikassette besonders für Glasleistenmontage geeignet.

### Bedienung

Wahlweise rechts oder links:

- Kettenantrieb (Hinweise zur Kindersicherheit)\*

### Farben

#### Standard:

- Sichtbare Aluprofile in Weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
- Kunststoffteile in Weiß

#### Auf Wunsch alternativ auf Anfrage:

- Sichtbare Aluprofile eloxiert nach E6/EV1 (ohne Aufpreis)
- Weitere RAL-Farben auf Anfrage (gegen Aufpreis)

### Abmessungen

#### Bestellbreite:

max. 1,00 m (Rollobreite max. 2,00 m)  
max. 1,50 m (Rollobreite max. 1,50 m)

#### Bestellhöhe:

max. 1,50 m (Rollohöhe max. 1,50 m)  
max. 2,00 m (Rollohöhe max. 1,00 m)

#### Hinweis:

**Maximalmaße des Behanges beachten!**

### \* Hinweise zur Kindersicherheit

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Broschüre.



### Seitenführung


(gegen Aufpreis)

- Seilführung
- Profilführung

# Montage

Kassettenprofil wird direkt verschraubt.

- **Seilführung** direktes Anschrauben des Halters (Kunststoff).
- **Profilführung** direktes Anschrauben an Wand oder Laibung.  
(Zur vereinfachten Montage kann die Kassette auf die Profilführung aufgeständert werden!)

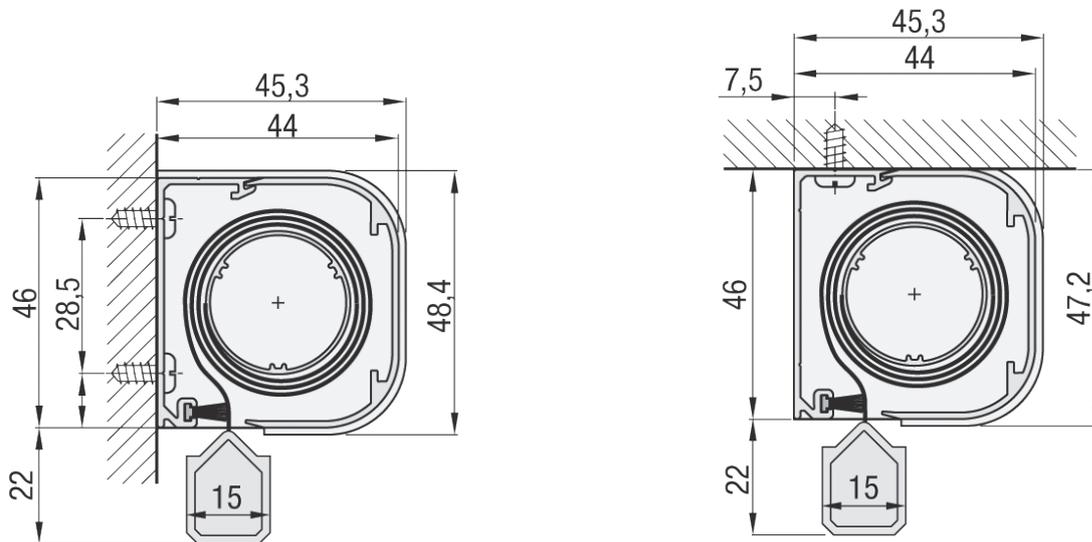




Maße in mm

## Seilführung


- Die Seilführung ist als Option erhältlich.
- Der Rollobehang wird zwischen zwei Seilen parallel geführt.
- Die Seilenden werden mit dem Halter oder mittels Winkel fixiert.
- Ösen am Behangabschlussprofil umschließen das Seil und gewährleisten eine sichere Führung.

**Material:** • Stahl, kunststoffummantelt


**Zubehör:** • Halter zur Seilbefestigung  
• Klemmträger zur Seilbefestigung (gegen Aufpreis)

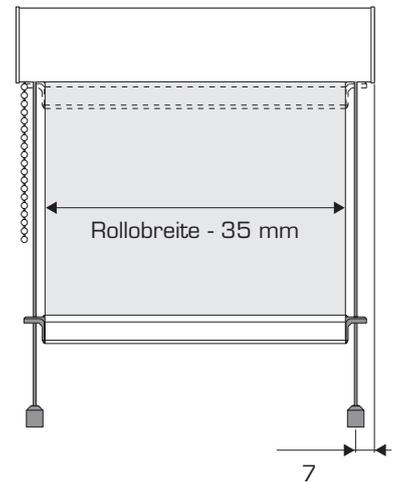



### Laibungs-Befestigung



### Wand-Befestigung



### Boden-Befestigung



## Profilführung



**Farbe:** • passend zur Kassettenfarbe

**Maße:** • Querschnitt 30 x 19 mm

**Montage:** • auf den Fensterflügel  
• auf den Rahmen  
• auf die Wand  
• in die Laibung  
• werkseitig ohne Bohrungen und Schrauben

**Option:** • Einfallprofil für zusätzliche Abdunkelung (gegen Aufpreis)

**Hinweis:** Das Rollo und die Profilführung müssen parallel und lotrecht montiert werden.

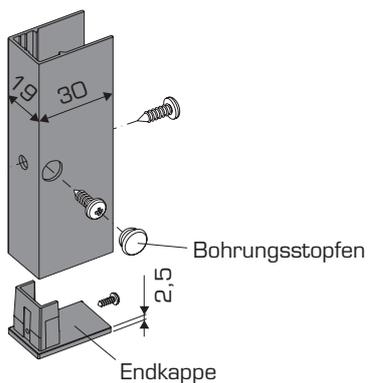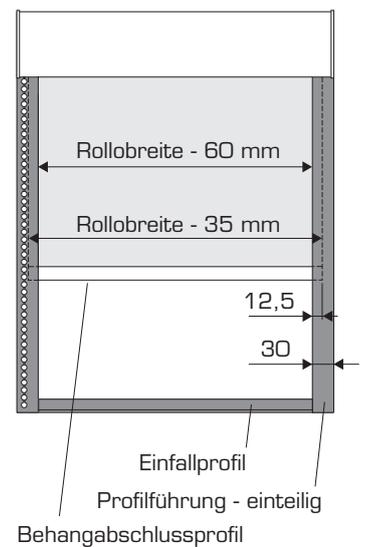

### Profil im Schnitt:

