


**Typ 230 - Rollo Medium Plus mit eckigem Kassettenprofil und Kurbelantrieb.  
Optional Seilführung, Seitenführung oder Profilführung.**

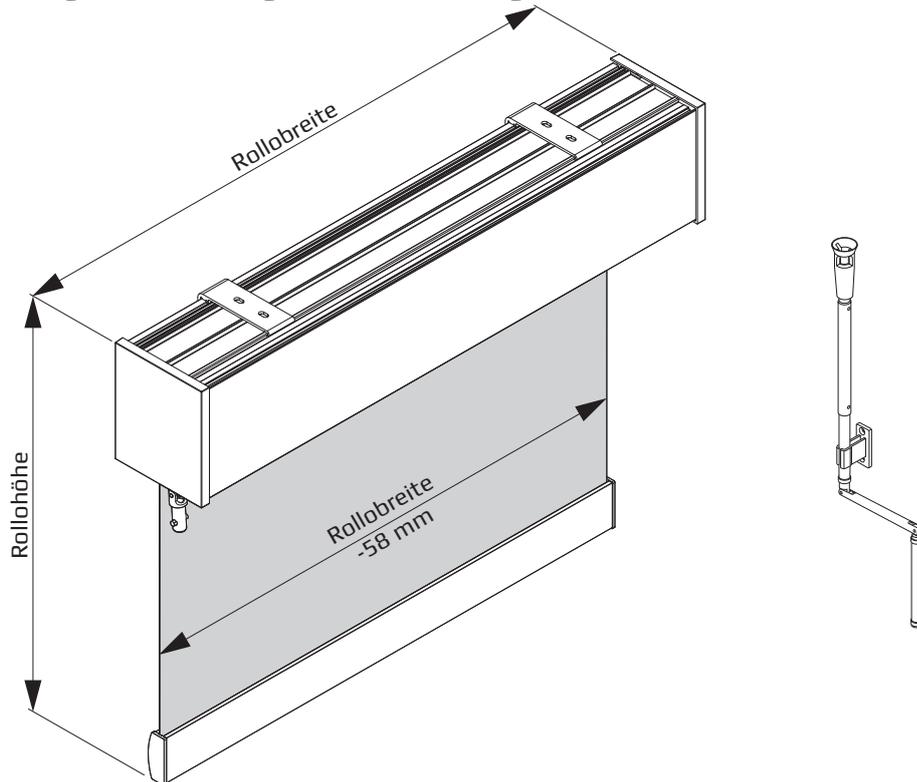

**Größen/Anlagenmaße**

- **Breite** : min. 0,45 m  
max. 2,80 m (stoffabhängig)
- **Höhe** : max. 3,40 m (stoffabhängig)
- **Behang** : max. 7,5 kg

**Antrieb/Mechanik**

- **Kurbelantrieb** mit abnehmbarer Knickkurbel in weiß oder grau.  
Die Bedienung erfolgt schnell, leise und gleichmäßig. Exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Stellung.
- **Kassettenprofil, eckig** (66 x 98 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).  
Zweiteiliges Profil mit clipbarer Haltetechnik.
- **Aluwelle**, Tape (Ø38,0/Ø44,0 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Aluwelle**, Keder (Ø43,0/Ø52,0 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Abschlussprofil** (15 x 40 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22),  
Bürstenabdichtung möglich. Beschwerung durch galvanisiertes Stahlprofil 10 x 10 mm möglich.
- **Kunststoffteile** aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff.
- **Seilführung** bis max. 15° Neigung.  
Endstücke an der Rückseite des Abschlussprofils umschließen das federgespannte Seil und gewährleisten eine sichere Führung mit minimalem Lichtspalt.  
Stahlseil kunststoffummantelt in klar (Ø1,4 mm).
- **Seitenführung** (24 x 28 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).  
Bis max. 15° Neigung.  
Endstücke am Abschlussprofil werden im Seitenprofil sicher geführt.
- **Profilführung** (26 x 59 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).  
Die Endstücke des Abschlussprofils werden in der Profilführung mit Bürstenabdichtung geführt.  
Der Behang ragt an beiden Seiten 31,0 mm in die Profilführung hinein.  
Bei Wandmontage auch eine Bürstenabdichtung zur Montagefläche möglich.

**Bedienung**

- **Kurbelgetriebe mit aufsteckbarer Knickkurbel**  
Getriebeübersetzung 3,5:1  
Einstellbare Endposition mit Doppel-Endstopp und integrierter Überlastsicherung (abhängig vom Behanggewicht).  
Kurbelaustritt Wand 15°, Decke 15° nach vorn.  
Knickkurbel, gestreckte Länge 1,5 m, 2,0 m oder 2,5 m.  
**Bedienungsseite:** wahlweise links oder rechts.

**Typ 230 - Rollo Medium Plus mit eckigem Kassettenprofil und Kurbelantrieb.**  
**Optional Seilführung, Seitenführung oder Profilführung.**

**Farben**

- **Kassette eckig** (66 x 98 mm), **Abschlussprofil** (15 x 40 mm) und **Profilführung** (26 x 59 mm) pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder **gegen Aufpreis** schwarz (RAL 9005).
- **Seitenprofil** (24 x 28 mm) pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) oder technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber.
- **Kunststoffteile** passend dazu in weiß, grau, schwarz oder klar.
- **Knickkurbel:** technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), Kurbelhalter aus Kunststoff in weiß oder grau.

**Montage**


- **Halter-Montage** an Wand oder Decke.
- **Seilführung** direktes Anschrauben des Halters (Kunststoff).
- **Seitenführung** direktes Anschrauben an Wand oder Laibung.
- **Profilführung** direktes Anschrauben an Wand oder Laibung.

**Option**

- **Koppeln**  
Maximal 3 Rollos mit einer Bedienung werden in einem Rolloaufbau gekoppelt. Gesamtbreite: max. 6,0 m, Gesamtfläche: max. 16 m<sup>2</sup>, Behanggewicht max. 7,5 kg (abhängig von dem Wellendurchmesser).


**Montage**

**Maße**

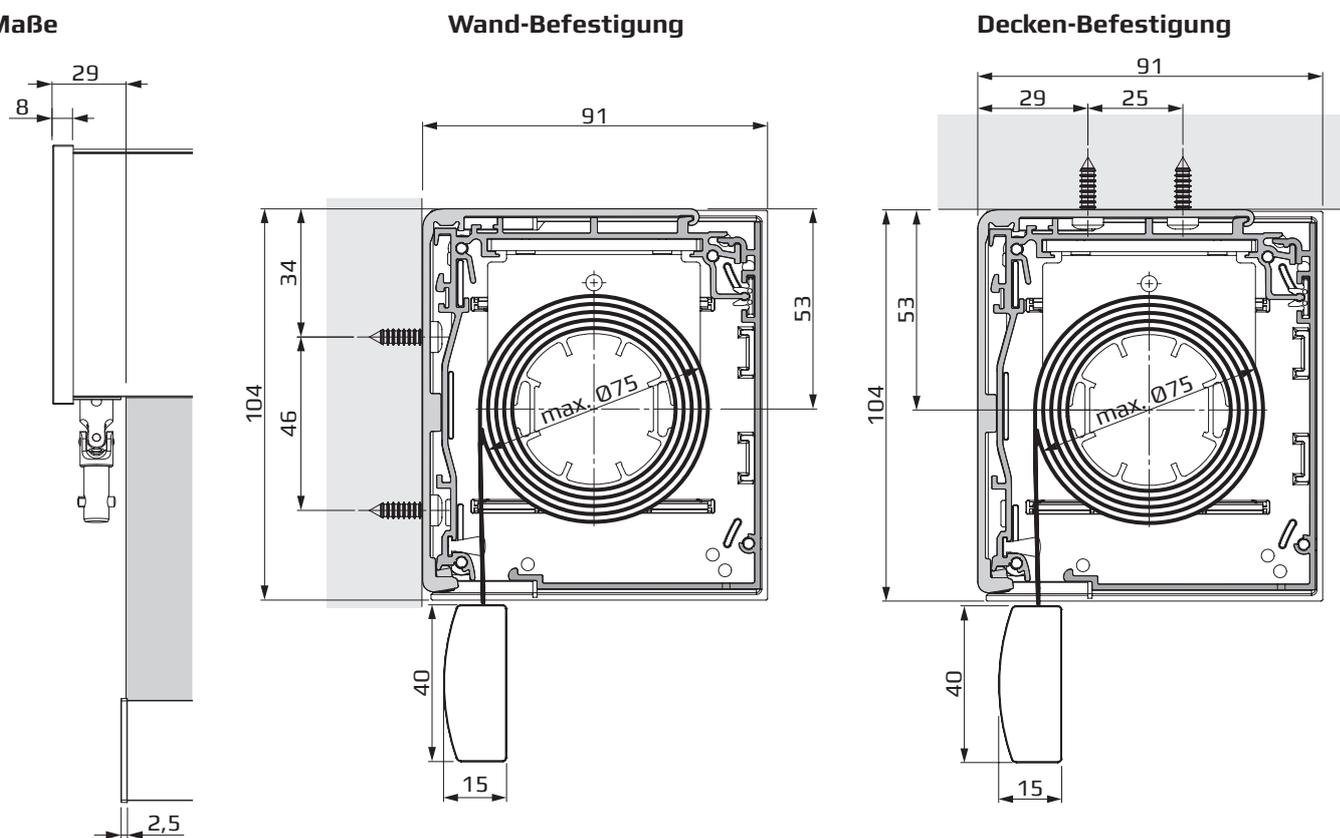


Typ 230 - Rollo Medium Plus mit eckigem Kassettenprofil und Kurbelantrieb.  
Optional Seilführung, Seitenführung oder Profilführung.


**Seilführung**

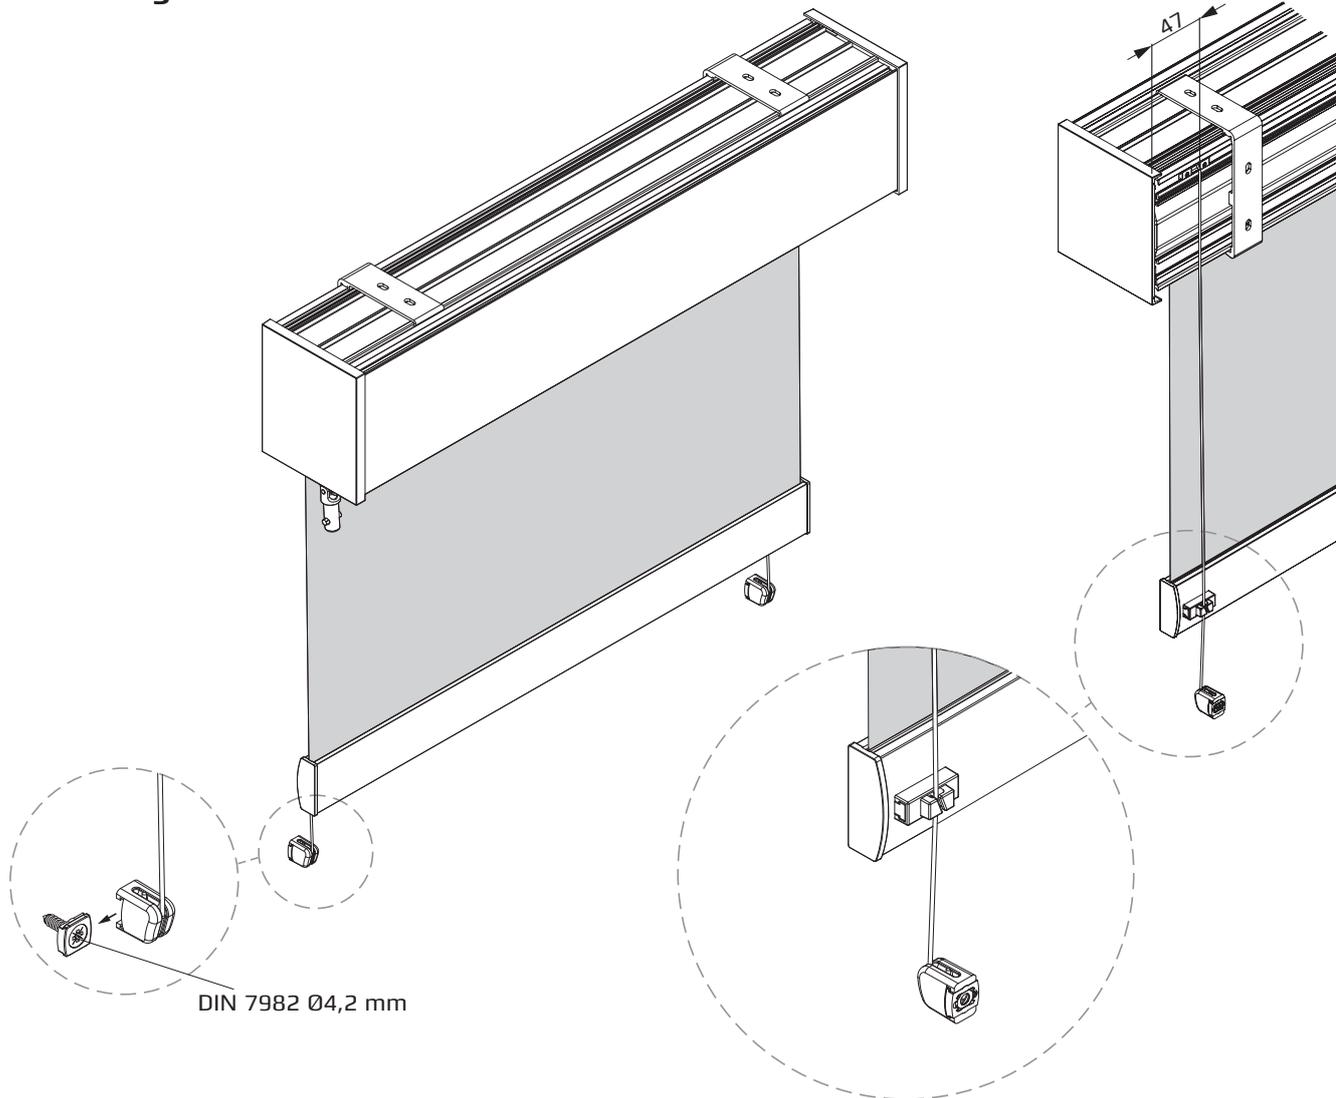

**Wand-Befestigung**

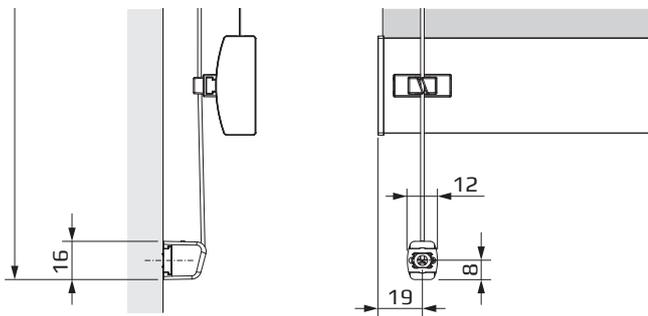


**Decken/Boden-Befestigung**

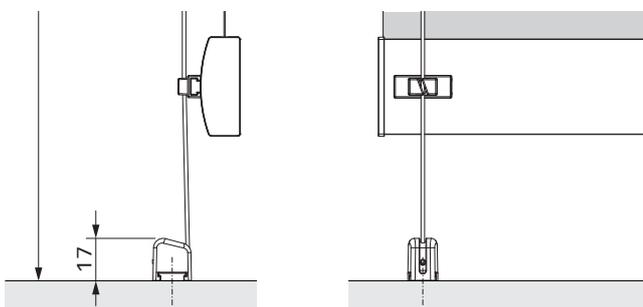


**Typ 230 - Rollo Medium Plus mit eckigem Kassettenprofil und Kurbelantrieb.**  
 Optional Seilführung, Seitenführung oder Profilführung.


**Seitenführung**

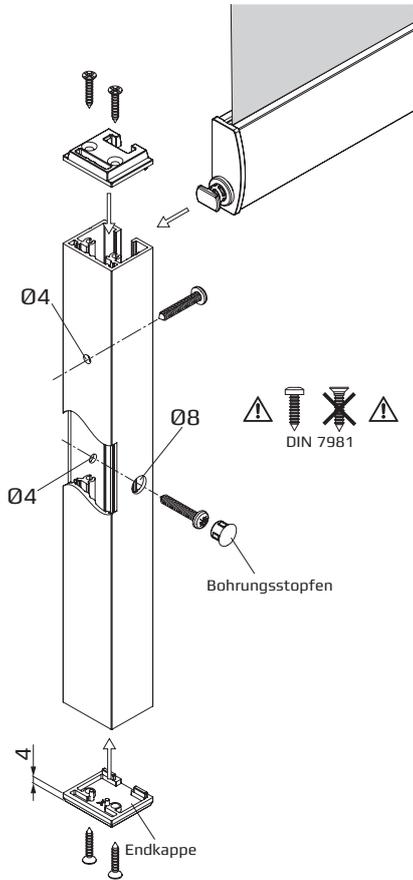


**Laibungs-Montage**



**Stirnseitige Montage**




**Maße**

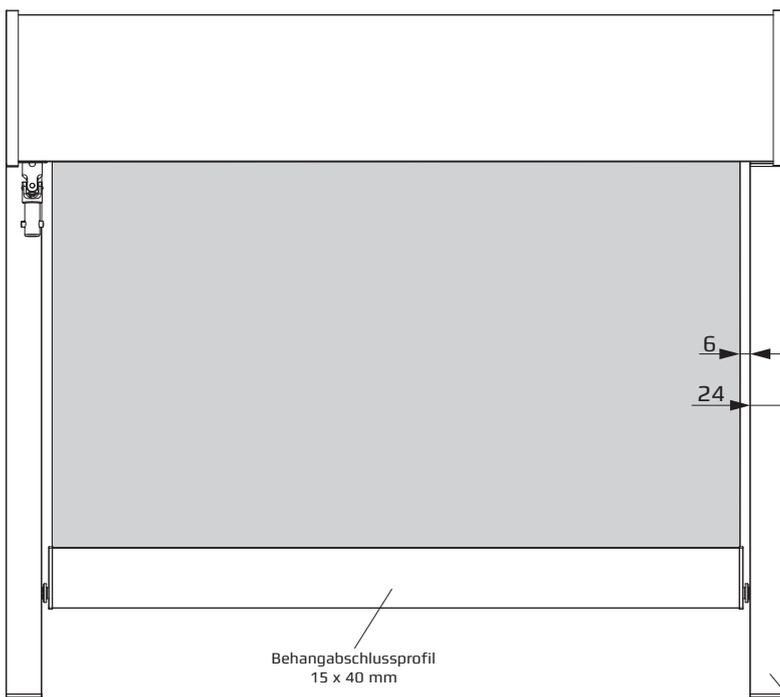


Behangabschlussprofil  
15 x 40 mm


Seitenprofil  
24 x 28 mm

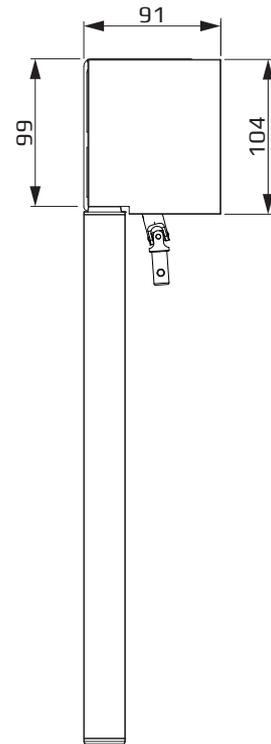


**Typ 230 Rollo Medium Plus mit eckigem Kassettenprofil und Kurbelantrieb.**  
Optional Seilführung, Seitenführung oder Profilführung.  
**Profilführung**

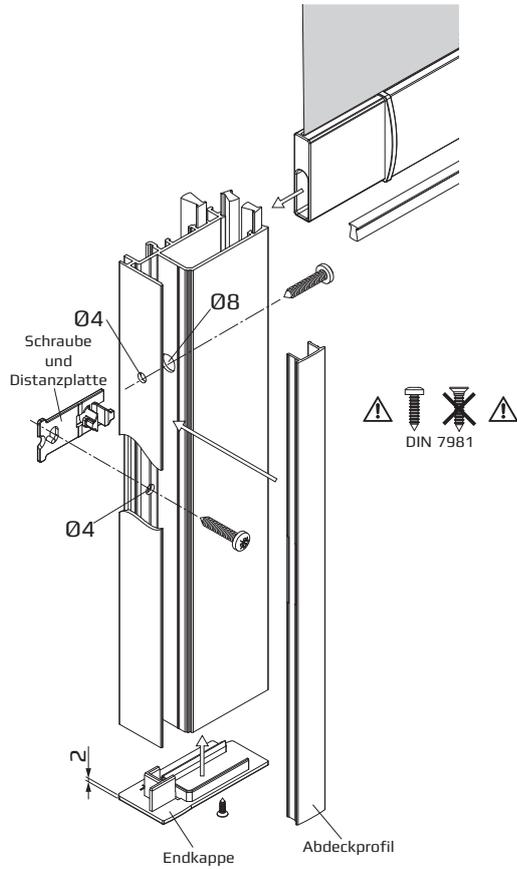

**Laibungs-Montage**

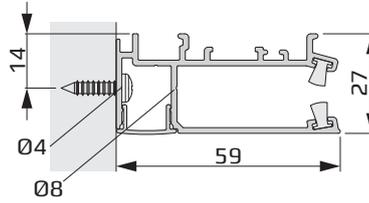

**Stirnseitige Montage**

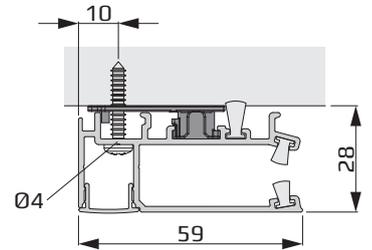

**Maße**

