


**Typ 230 - Rollo Medium Plus mit eckigem Kassettenprofil und Motorantrieb.
Optional Seilführung, Seitenführung oder Profilführung.**

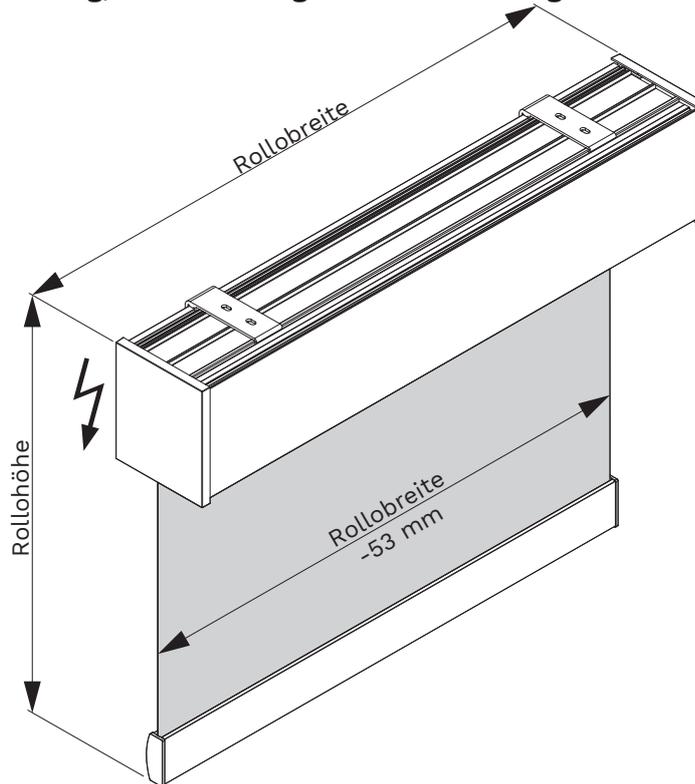

Größen/Anlagenmaße

- **Breite** : min. 0,30 m
max. 3,20 m (stoffabhängig)
- **Höhe** : max. 3,40 m (stoffabhängig)
- **Behang** : max. 7,5 kg

Antrieb/Mechanik

- **Motorantrieb** in der Rollowelle.
Die Bedienung kann über Schalter oder Funksteuerung erfolgen und ermöglicht die exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Stellung.
- **Kassettenprofil, eckig** (66 x 98 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22). Zweiteiliges Profil mit clipbarer Haltetechnik.
- **Aluwelle**, Tape (Ø38,0/Ø44,0 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Aluwelle**, Keder (Ø43,0/Ø52,0 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Abschlussprofil** (15 x 40 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Bürstenabdichtung möglich. Beschwerung durch galvanisiertes Stahlprofil 10 x 10 mm möglich.
- **Kunststoffteile** aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff.
- **Seilführung** bis max. 15° Neigung.
Endstücke an der Rückseite des Abschlussprofils umschließen das federgespannte Seil und gewährleistet eine sichere Führung mit minimalem Lichtspalt.
Stahlseil kunststoffummantelt in klar und weiß (Ø1,4 mm).
- **Seitenführung** (24 x 28 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
Bis max. 15° Neigung.
Endstücke am Abschlussprofil werden im Seitenprofil sicher geführt.
- **Profilführung** (26 x 59 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
Die Endstücke des Abschlussprofils werden in der Profilführung mit Bürstenabdichtung geführt. Der Behang ragt an beiden Seiten 31,0 mm in die Profilführung hinein.
Bei Wandmontage auch eine Bürstenabdichtung zur Montagefläche möglich.

Bedienung

- **Einsteckantrieb SOMFY Sonesse 30 DCT - 24V**
Soft-Start und Soft-Stopp Funktion und „my“-Position.
Schutzart: IP 30, Nenndrehmoment: 2 Nm, Nenndrehzahl: 28 U/min., Nennspannung: 24V, Gewicht: 0.495 kg, Länge: 450 mm, Anschluss: 2,5 m Leitung (2 x 0,25 mm²),
- **Einsteckantrieb SOMFY Sonesse 30 RTS - 24V**
mit integriertem Funkempfänger. Soft-Start und Soft-Stopp Funktion und „my“-Position.
Schutzart: IP 30, Nenndrehmoment: 2 Nm, Nenndrehzahl: 28 U/min., Nennspannung: 24V, Gewicht: 0.495 kg, Länge: 450 mm, Anschluss: 2,5 m Leitung (2 x 0,25 mm²), Funkfrequenz 433,42 MHz.
Sonesse 30 sind geeignet für die Ø38,0 und Ø43,0 mm Aluwelle.

**Typ 230 - Rollo Medium Plus mit eckigem Kassettenprofil und Motorantrieb.
 Optional Seilführung, Seitenführung oder Profilführung.**
Bedienung

- **Einsteckantrieb SOMFY Sonesse 40 - 230 V**
 Schutzart: IP 44, Nenndrehmoment: 3 Nm/6 Nm, Nenndrehzahl: 30 U/min./20 U/min.,
 Nennspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Stromaufnahme: 0,44 A/0,55 A, Leistung: 95 W/120 W,
 Gewicht: 1,125 kg/1,25 kg, Länge: 478 mm/510 mm, Anschluss: 2,5 m Leitung (3 x 0,75 mm²).
- **Einsteckantrieb SOMFY Sonesse 40 RTS - 230 V**
 mit integriertem Funkempfänger.
 Schutzart: IP 44, Nenndrehmoment: 3 Nm/6 Nm Nenndrehzahl: 30 U/min./20 U/min.,
 Nennspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Stromaufnahme: 0,44 A/0,55 A, Leistung: 95 W/120 W,
 Gewicht: 1,125 kg/1,25 kg, Länge: 517 mm/548 mm, Anschluss: 3,0 m Leitung (2 x 0,75 mm²).
 Sonesse 40 sind geeignet für die Ø44,0 und Ø52,0 mm Aluwelle.
- **Motorseite:** wahlweise links oder rechts.

Farben


- **Kassette eckig** (66 x 98 mm), **Abschlussprofil** (15 x 40 mm) und **Profilführung** (26 x 59 mm) pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) oder technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder **gegen Aufpreis** schwarz (RAL 9005).
- **Seitenprofil** (24 x 28 mm) pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) oder technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber.
- **Kunststoffteile** passend dazu in weiß, grau oder schwarz.

Montage

- **Halter-Montage** an Wand oder Decke.
- **Seilführung** direktes Anschrauben des Halters (Kunststoff).
- **Seitenführung** direktes Anschrauben an Wand oder Laibung.
- **Profilführung** direktes Anschrauben an Wand oder Laibung.


Option

- **Koppeln**
 Maximal 3 Rollos mit einer Bedienung werden in einem Rolloaufbau gekoppelt.
 Gesamtbreite: max. 6,0 m, Gesamtfläche: max. 16 m²,
 Behanggewicht max. 7,5 kg (abhängig von dem Wellendurchmesser).

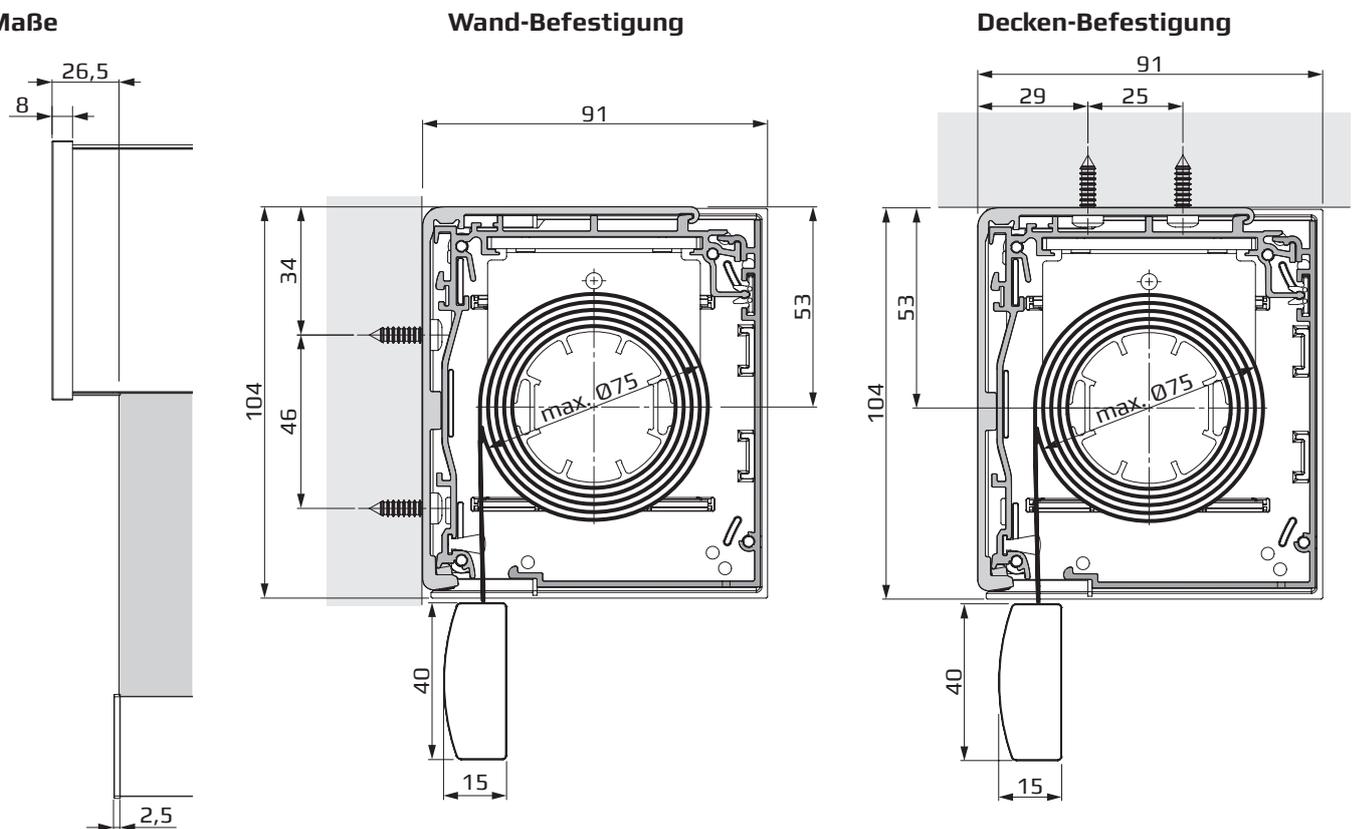
Montage
Maße


Typ 230 - Rollo Medium Plus mit eckigem Kassettenprofil und Motorantrieb.
Optional Seilführung, Seitenführung oder Profilführung.


Seilführung

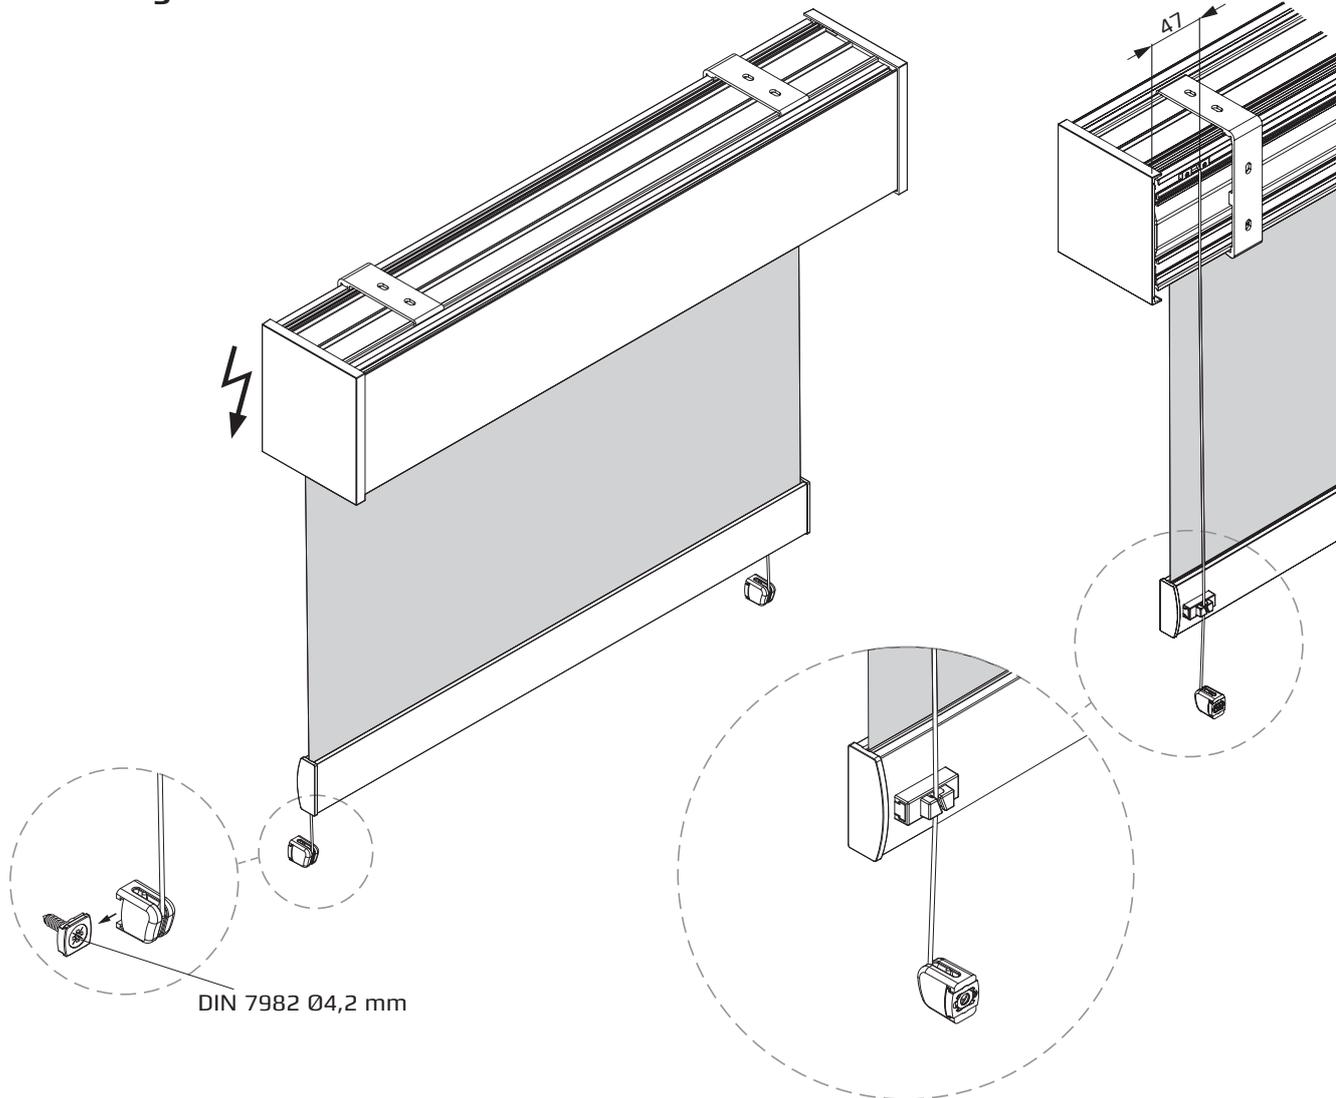

Wand-Befestigung

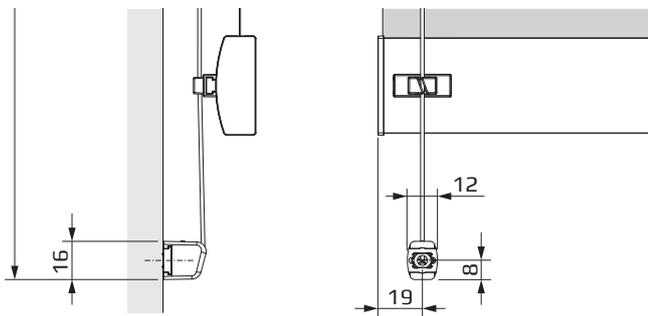


Decken/Boden-Befestigung

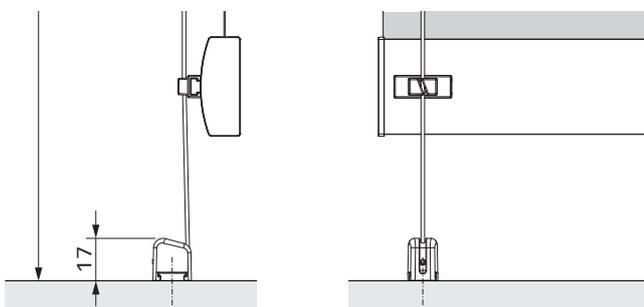


**Typ 230 - Rollo Medium Plus mit eckigem Kassettenprofil und Motorantrieb.
Optional Seilführung, Seitenführung oder Profilführung.**

Typ 230 - Rollo Medium Plus mit eckigem Kassettenprofil und Motorantrieb.
Optional Seilführung, Seitenführung oder Profilführung.


Seitenführung

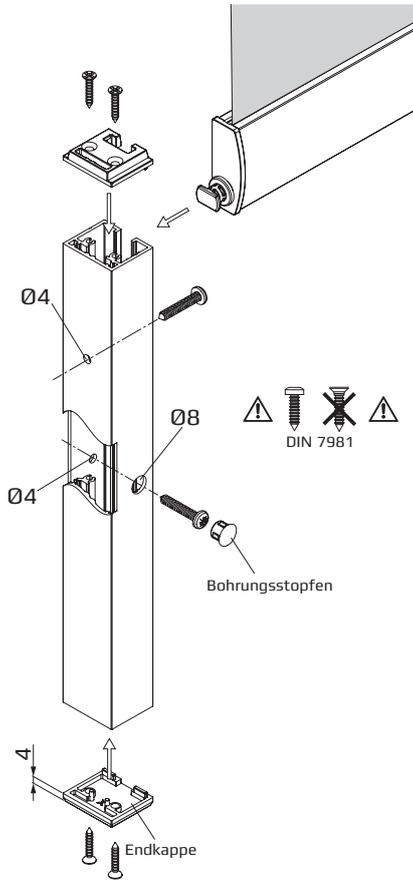



Laibungs-Montage



Stirnseitige Montage




Maße

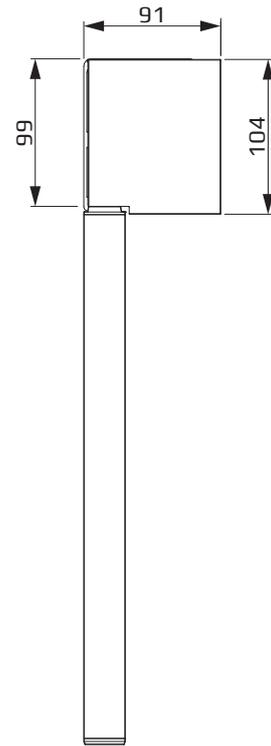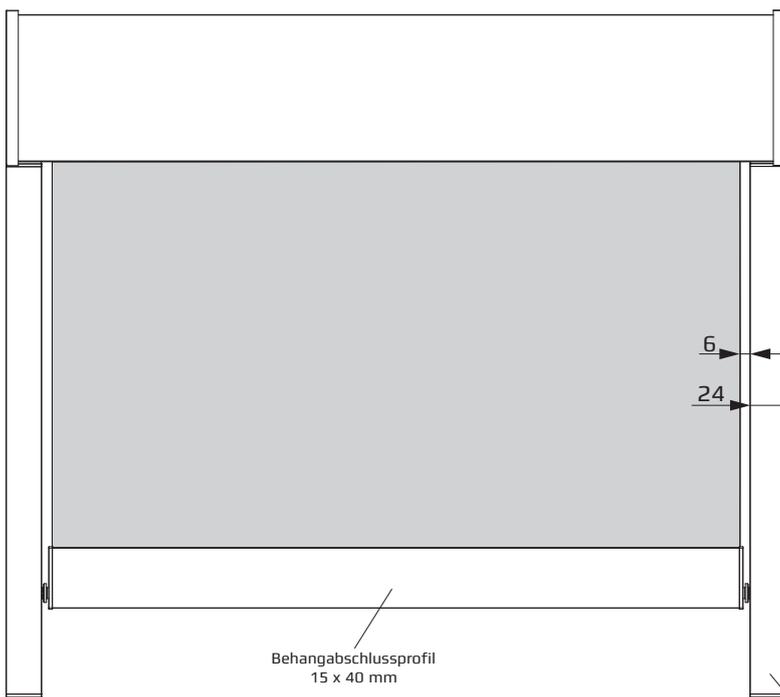


**Typ 230 - Rollo Medium Plus mit eckigem Kassettenprofil und Motorantrieb.
Optional Seilführung, Seitenführung oder Profilführung.**


Profilführung

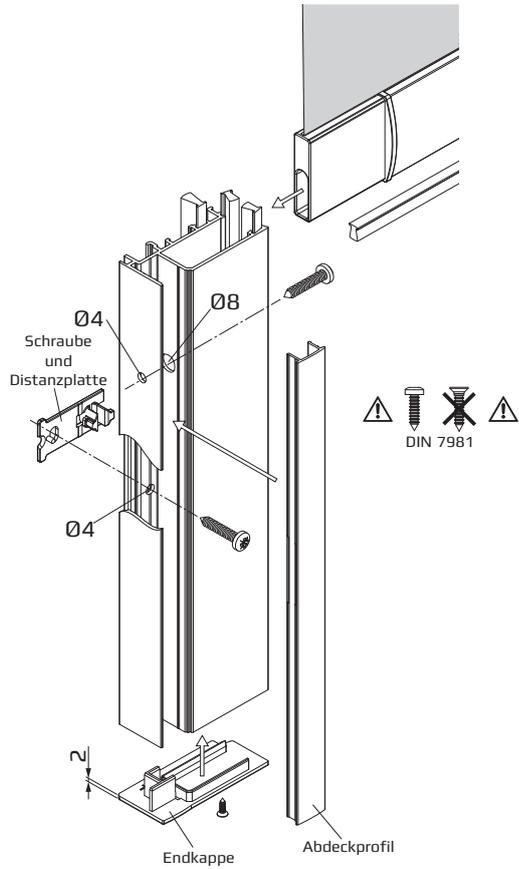

Laibungs-Montage

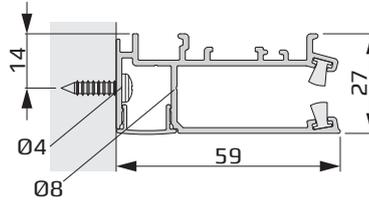

Stirnseitige Montage

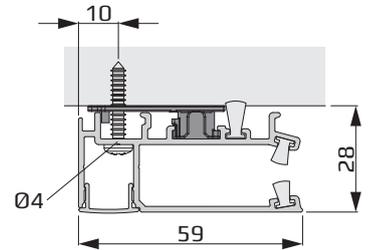

Maße

