


**Rollo Typ 290 - Rollo Medium mit eckigem Kassettenprofil und seitlicher Kettenbedienung**

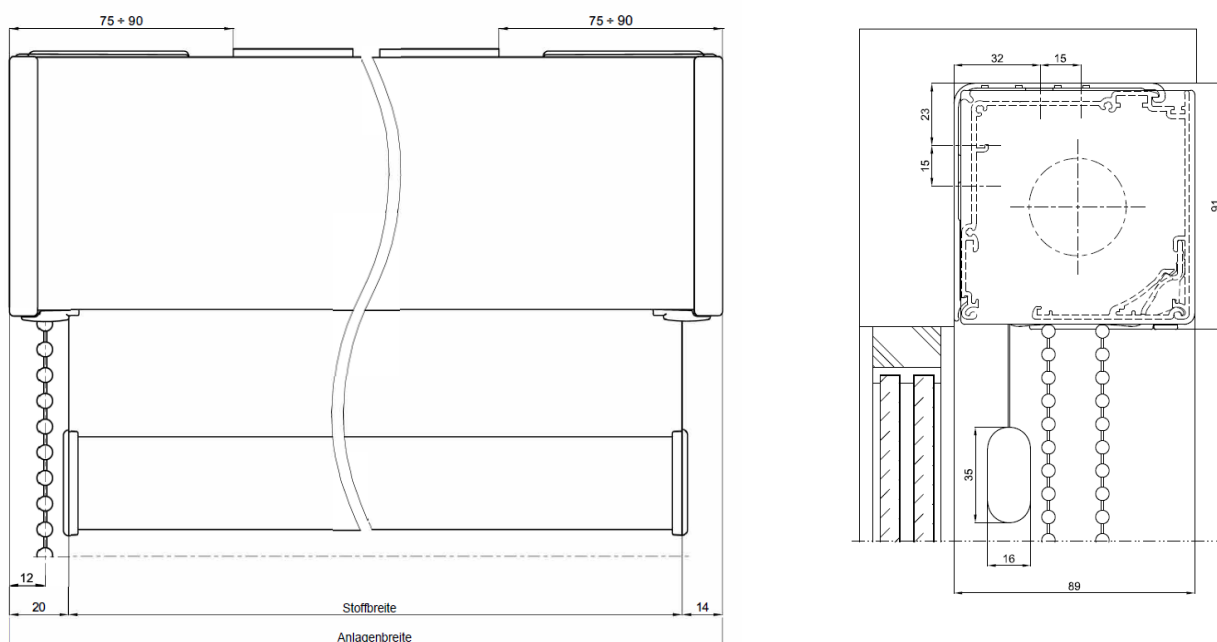

**Größen/Anlagenmaße**

- **Breite** : max. 2800 mm (stoffabhängig)
- **Höhe** : max. 3000 mm (stoffabhängig)
- **Behang** : max. 10 m<sup>2</sup>

**Antrieb/Mechanik**

- **Seitenzuggetriebe** mit Abrollsicherung durch Federkupplung.  
Die Federkupplung ermöglicht die exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Stellung.  
Eine zusätzliche Hebefeder erleichtert die Bedienung bei schweren Behängen.
- **Kassettenprofil, eckig** (89 x 91 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Präzisionswickelwelle** (Ø40 / Ø53 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Abschlussprofil** (13 x 31 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) einsetzbar für Pendelsicherung.  
Zusatzbeschwerung durch Stahlprofil möglich.
- **Kunststoffteile** aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff.
- **Seilführung** bis max. 15° Neigung.  
Stahlseil, transparent kunststoffummantelt (Ø2,0 mm).
- **Profilführung**  
Die Endstücke des Behangabschlussprofils werden in der Profilführung geführt.

**Bedienung**

- **Kettenbedienung**  
durch **Kunststoffkugelmutter** (Ø4,5 x 6,0 mm) - Kunststoffkugeln auf Polyesterschnur in weiß, grau oder schwarz.  
Optional **Metallkugelmutter** (Ø4,5 x 6,0 mm) aus vernickeltem Messing oder rostfreiem Stahl.
- **Endlagenbegrenzung** durch Kettenstopper in transparent bzw. oben durch Abschlussprofil.
- **Bedienungsseite:** wahlweise links oder rechts.
- **Fixierung** der Bedienkette durch Kette/Schnur Sicherung in transparent.
- **Bedienungslänge:** frei wählbar (unter Beachtung der Kindersicherheit).

**Farben**

- **Abschlussprofil** (13 x 31 mm) , **Kassettenprofil** (89 x 91 mm) und **Profilführungen** technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016) oder **gegen Aufpreis** schwarz (RAL 9005).
- **Kunststoffteile** passend dazu in weiß, grau oder schwarz.