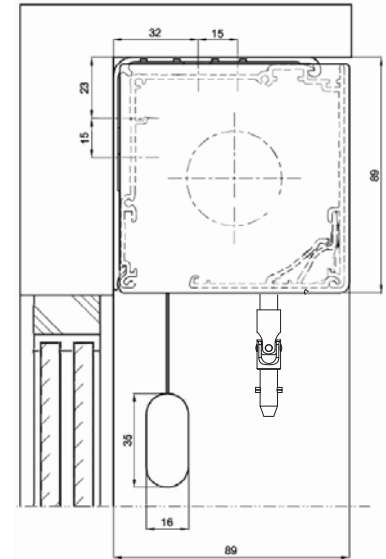
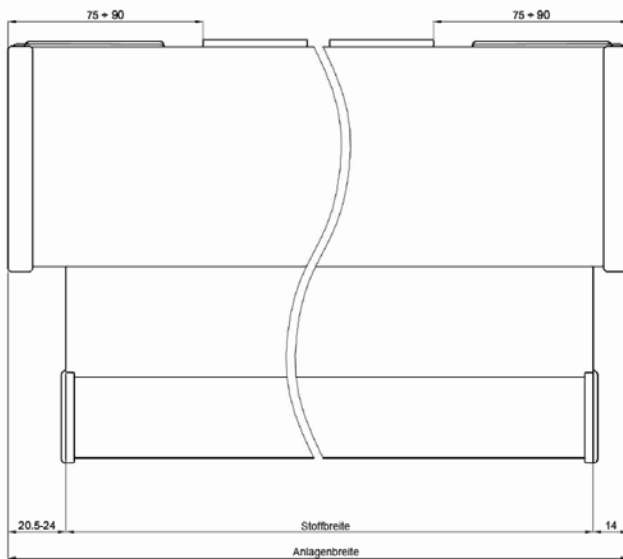


**Typ 290 - Rollo Medium mit eckigem Kassettenprofil und Kurbelbedienung**

**Größen/Anlagenmaße**

- **Breite** : max. 2800 mm (stoffabhängig)
- **Höhe** : max. 3000 mm (stoffabhängig)
- **Behang** : max. 10 m<sup>2</sup>

**Antrieb/Mechanik**

- **Motorantrieb** in der Rollowelle.  
Die Bedienung kann über Schalter oder Funksteuerung erfolgen und ermöglicht die exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Stellung.
- **Kassettenprofil, eckig** (89 x 91 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Präzisionswickelwelle** aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Abschlussprofil** (13 x 31 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) einsetzbar für Pendelsicherung.  
Zusatzbeschwerung durch Stahlprofil möglich.
- **Kunststoffteile** aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff.
- **Seilführung** bis max. 15° Neigung.  
Stahlseil, transparent kunststoffummantelt (Ø2,0 mm).
- **Profilführung**  
Die Endstücke des Behangabschlussprofils werden in der Profilführung geführt.

**Bedienung**

- **Kurbelgetriebe mit aufsteckbarer Knickkurbel**  
Getriebeübersetzung 3:1  
Einstellbare Endposition mit Doppel-Endstopp und integrierter Überlastsicherung (abhängig vom Behanggewicht).  
Knickkurbel mit Überlastsicherung.  
Knickkurbel, gestreckte Länge 1,5 m, 2,0 m oder 2,5 m.
- Bedienungssseite: wahlweise links oder rechts.

**Farben**

- **Abschlussprofil** (13 x 31 mm), **Kassettenprofil** (89 x 91 mm) und **Profilführungen** technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber, pulverbeschichtet weiß (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9005).  
**gegen Aufpreis** weitere RAL Farben
- Kunststoffteile passend dazu in weiß, grau oder schwarz.