


**Typ 100 - Medium Rollo mit Trägerbefestigung und Kettenbedienung.
Optional Seilführung.**

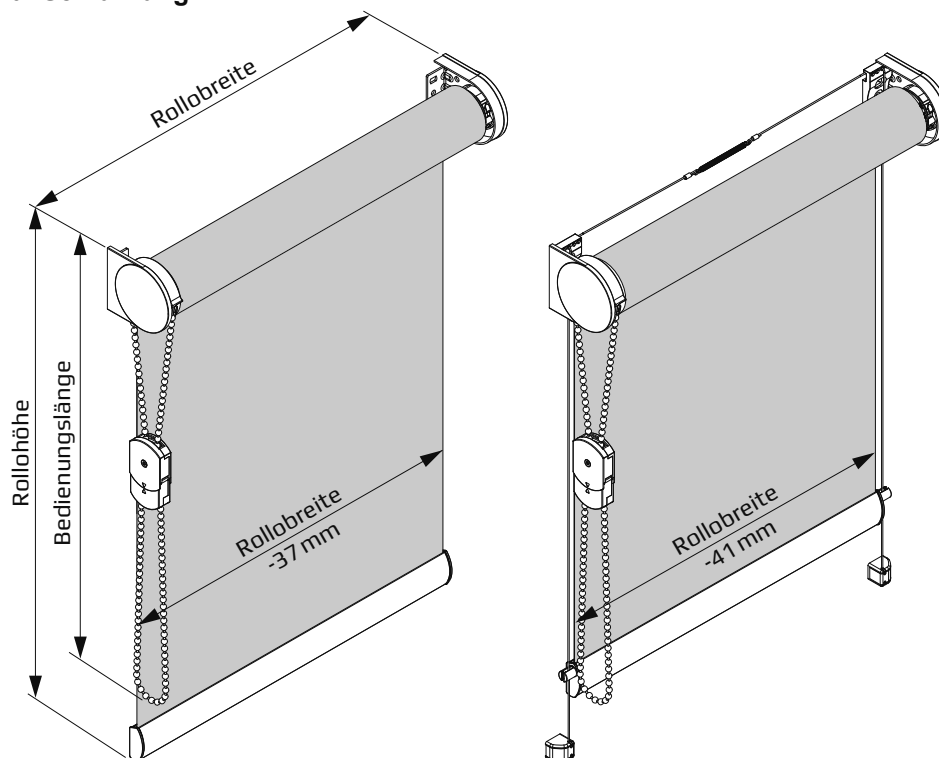

Größen/Anlagenmaße

- **Breite** : min. 0,30 m - max. 2,20 m (stoffabhängig)
- **Höhe** : max. 2,60 m (stoffabhängig)
- **Behang** : max. 5,0 kg

Antrieb/Mechanik

- **Seitenzuggetriebe** mit Abrollsicherung durch Federkupplung.
Die Federkupplung ermöglicht die exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Stellung.
- **Aluwelle** (Ø29,0/Ø38,0 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Abschlussprofil** (13 x 29 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), einsetzbar für Seilführung, Bürstenabdichtung möglich.
Zusatzbeschwerung durch Ø5 mm und/oder 4 x 8 mm Stahlprofil möglich.
- **Kunststoffteile** aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff.
- **Seilführung** bis max. 15° Neigung.
Stahlseil (Ø0,8 mm) kunststoffummantelt in schwarz, grau und weiß (Ø1,0 mm).

Bedienung

- **Kettenbedienung**
durch **Endloskugelmotte** (Ø4,5 x 6,0 mm).
Kunststoffkugeln auf Polyesterschnur Ø1,4 mm in weiß, grau oder schwarz.
- **optionale Kettensicherung:**
Auslösemechanismus der Kettensicherung bewirkt das Öffnen des Sicherheitselements bei einer Last von weniger als 6 kg in der Kettenschlaufe.
- **Bedienungsseite:** wahlweise links oder rechts.
- **Bedienungslänge:** frei wählbar (bis 0,60 m vom Boden).
Optional **Metallkugelmotte** (Ø4,5 x 6,0 mm) aus vernickeltem Messing. Mit Fixierung der Kette durch Kette/Schnur-Sicherung in transparent.

Farben

- **Abschlussprofil** (13 x 29 mm) technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber, pulverbeschichtet weiß (RAL 9016) oder **gegen Aufpreis** schwarz (RAL 9005).
- **Träger:** verzinkter Stahl oder weiß (RAL 9016).
- **Kunststoffteile** passend dazu in weiß, grau oder schwarz.


Montage

- **Träger-Montage** an Wand, Decke oder in die Laibung.
- **Seilführung** direktes Anschrauben des Halters (Kunststoff).


**Typ 100 - Medium Rollo mit Trägerbefestigung und Kettenbedienung.
Optional Seilführung.**

Montage


Decken-Befestigung

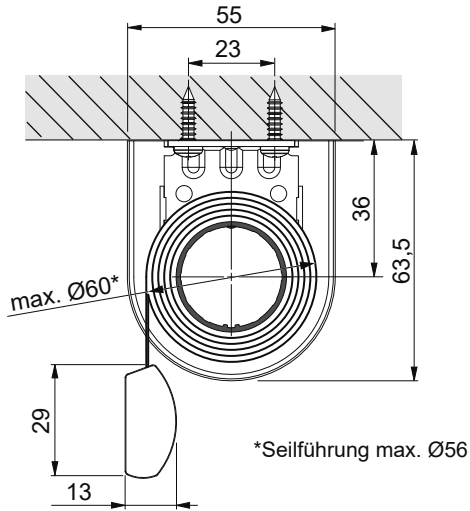


Wand-Befestigung

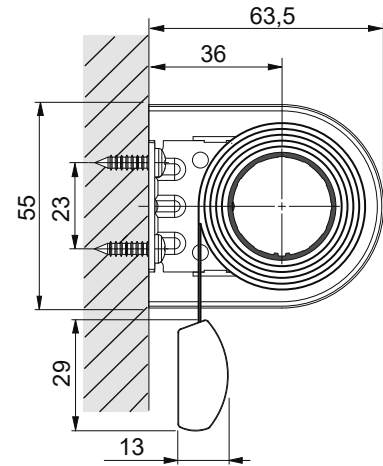


Maße

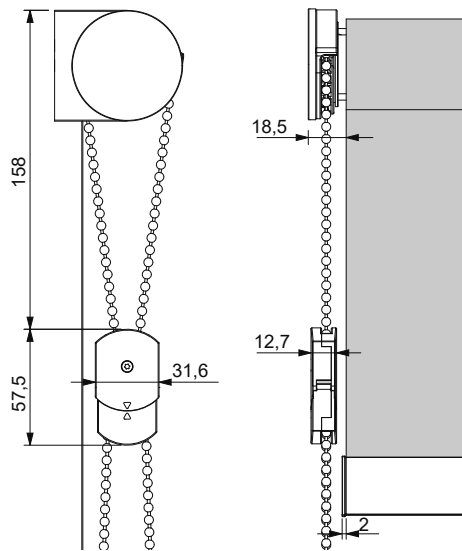

Träger, Standard




Träger, Lang (Optional)

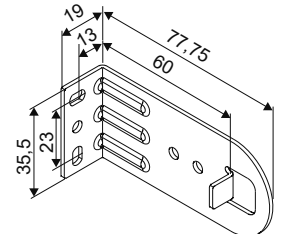


*Wird bei Rollos mit großen Höhen bei großen Stoffdicken eingesetzt.
(max. Ø103 mm)*


Träger, Laibung (Optional)




Seilführung

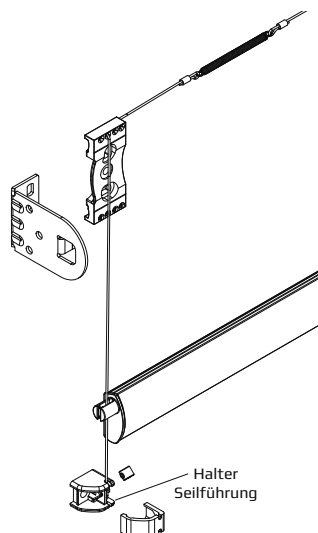

Laibungs-Befestigung

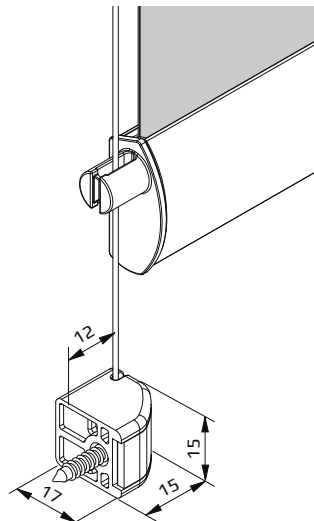

Wand-Befestigung

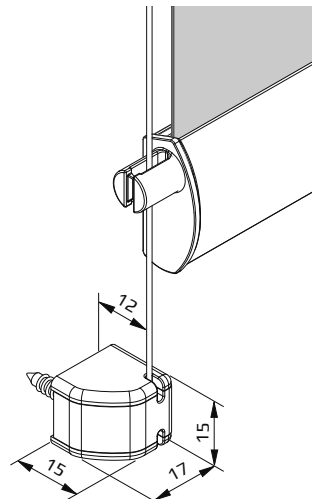

Boden-Befestigung

