


Typ 100 - Rollo Small mit Trägerbefestigung und Mittelzug-Bedienung.

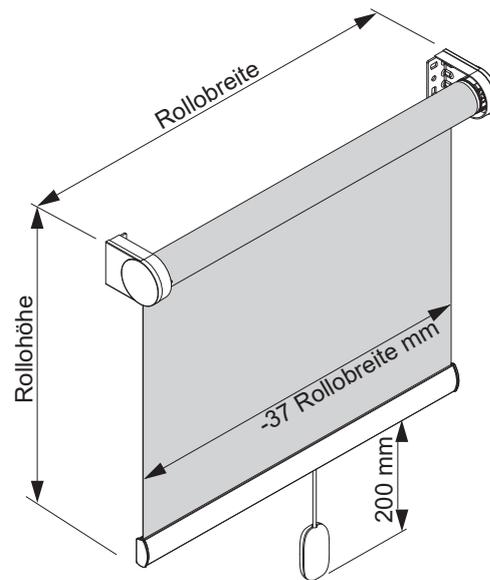

Größen/Anlagenmaße

- **Breite** : min. 0,55 m - 0,82 m (abhängig vom Behanggewicht)
: max. 1,80 m (stoffabhängig)
- **Höhe** : max. 2,00 m (stoffabhängig)
- **Behang** max. 2,5 kg

Antrieb/Mechanik

- **Mittelzug-Bedienung** mit Federwelle und Schaltmechanismus Softrollo. Bremse mit integriertem, einstellbarem Anschlag für die obere Stopposition. Der Softrollo-Mechanismus wickelt den Behang kontrolliert und sanft selbsttätig auf und stoppt an eingestellter oberen Wunschposition (kein Überschlagen möglich).
- **Bedienelement:** Quaste aus Kunststoff mit Polyesterschnur (Ø2,1 mm) am Abschlussprofil. Standard-Länge: 200 mm (frei wählbar unter Beachtung der Kindersicherheit).
- **Aluwelle** (Ø29,0 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Abschlussprofil** (11 x 23 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Bürstenabdichtung möglich.
- **Kunststoffteile** aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff.

Farben

- **Abschlussprofil** (11 x 23 mm) technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), **gegen Aufpreis** schwarz (RAL 9005).
- **Träger:** verzinkter Stahl oder weiß (RAL 9016).
- **Kunststoffteile** passend dazu in weiß, grau oder schwarz.

Montage


- **Träger-Montage** an Wand, Decke oder in die Laibung.




Typ 100 - Rollo Small mit Trägerbefestigung und Mittelzug-Bedienung.

Montage


Decken-Befestigung

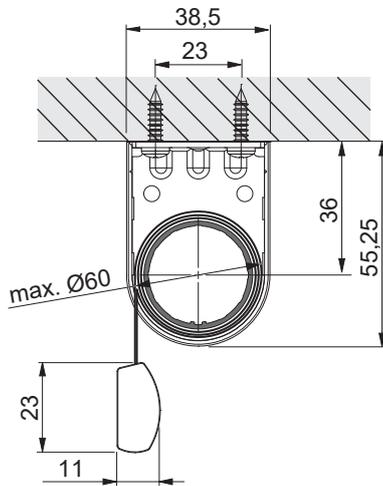


Wand-Befestigung

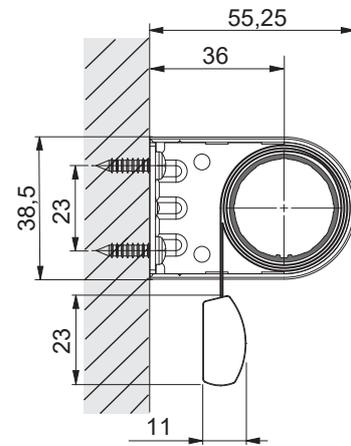


Maße

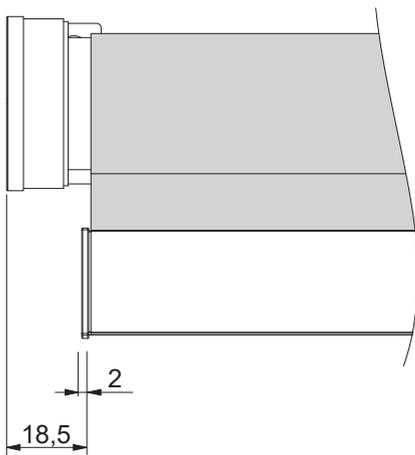

Träger, Standard




Träger, kurz (Optional)



*Wird bei Rollos mit geringen Höhen eingesetzt.
(max. Ø46 mm)*

Träger, Lang (Optional)



*Wird bei Rollos mit großen Höhen bei großen Stoffdicken eingesetzt.
(max. Ø103 mm)*

Träger, Laibung (Optional)

