


**Typ 210- Rollo Medium Plus mit Trägerprofil und Motorantrieb.
Optional Seilführung.**

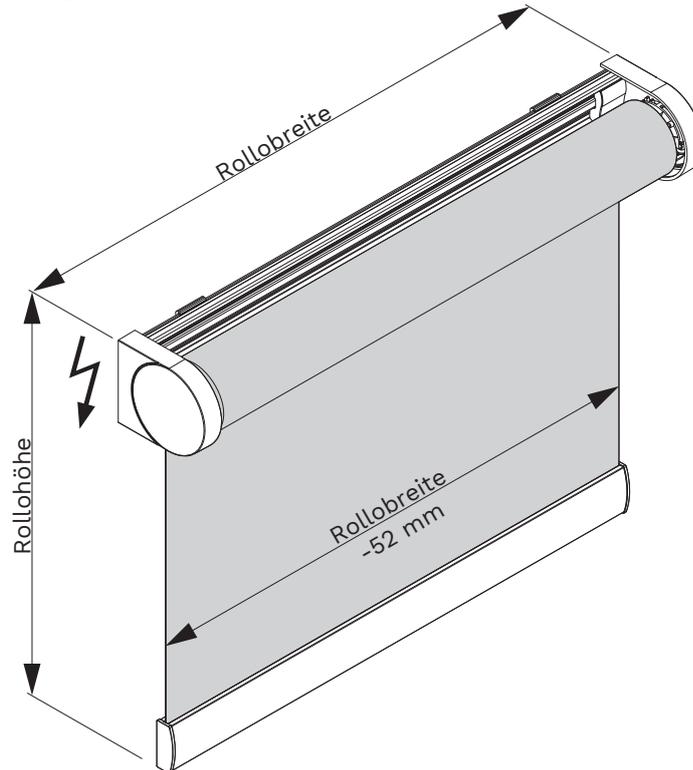

- Größen/Anlagenmaße**
- **Breite** : min. 0,30 m
max. 2,80 m (stoffabhängig)
 - **Höhe** : max. 3,40 m (stoffabhängig)
 - **Behang** : max. 7,5 kg

- Antrieb/Mechanik**
- **Motorantrieb** in der Rollowelle.
Die Bedienung kann über Schalter oder Funksteuerung erfolgen und ermöglicht die exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Stellung.
 - **Aluwelle**, Tape (Ø38,0/Ø44,0 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
 - **Aluwelle**, Keder (Ø43,0/Ø52,0 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
 - **Trägerprofil** (13 x 60 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Montage mit Clips.
 - **Abschlussprofil** (15 x 40 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), ebenfalls einsetzbar bei Seilführung, Bürstenabdichtung möglich. Zusatzbeschwerung durch galvanisiertes Stahlprofil 10 x 10 mm möglich.
 - **Kunststoffteile** aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff.
 - **Seilführung** bis max. 15° Neigung.
Endstücke an der Rückseite des Abschlussprofils umschließen das federgespannte Seil und gewährleistet eine sichere Führung mit minimalem Lichtspalt. Stahlseil kunststoffummantelt in klar (Ø1,4 mm).

- Bedienung**
- **Einsteckantrieb SOMFY Sonesse 30 DCT – 24 V**
Soft-Start und Soft-Stopp Funktion und „my“-Position.
Schutzart: IP 30, Nenndrehmoment: 2 Nm, Nenndrehzahl: 28 U/min., Nennspannung: 24 V, Gewicht: 0.495 kg, Länge: 450 mm, Anschluss: 2,5 m Leitung (2 x 0,25 mm²),
 - **Einsteckantrieb SOMFY Sonesse 30 RTS – 24 V**
mit integriertem Funkempfänger. Soft-Start und Soft-Stopp Funktion und „my“-Position.
Schutzart: IP 30, Nenndrehmoment: 2 Nm, Nenndrehzahl: 28 U/min., Nennspannung: 24 V, Gewicht: 0.495 kg, Länge: 450 mm, Anschluss: 2,5 m Leitung (2 x 0,25 mm²), Funkfrequenz 433,42 MHz.
Sonesse 30 sind geeignet für die Ø38,0 und Ø43,0 mm Aluwelle.
 - **Einsteckantrieb SOMFY Sonesse 40 – 230 V**
Schutzart: IP 44, Nenndrehmoment: 3 Nm/6 Nm, Nenndrehzahl: 30 U/min./20 U/min., Nennspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Stromaufnahme: 0,44 A/0,55 A, Leistung: 95 W/120 W, Gewicht: 1,125 kg/1,25 kg, Länge: 478 mm/510 mm, Anschluss: 2,5 m Leitung (3 x 0,75 mm²). Sonesse 40 sind geeignet für die Ø44,0 und Ø52,0 mm Aluwelle.



**Typ 210 - Rollo Medium Plus mit Trägerprofil und Motorantrieb.
Optional Seilführung.**

Bedienung

- **Motorseite:** wahlweise links oder rechts.

Farben

- **Abschlussprofil** (15 x 40 mm) und **Trägerprofil** (13 x 60 mm) pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder **gegen Aufpreis** schwarz (RAL 9005).
- **Träger:** Stahl in weiß (RAL 9016), galvanisiert oder schwarz (RAL 9005).
- **Kunststoffteile** passend dazu in weiß, grau oder schwarz.

Montage

- **Clip-Montage** an Wand oder Decke.
- **Seilführung** direktes Anschrauben des Halters (Kunststoff).



Option

• **Koppeln**


Maximal 3 Rollos mit einer Bedienung werden in einem Rolloaufbau gekoppelt.
Gesamtbreite: max. 6,0 m, Gesamtfläche: max. 16 m²,
Behanggewicht max. 7,5 kg (abhängig von dem Wellendurchmesser).

Montage


Maße

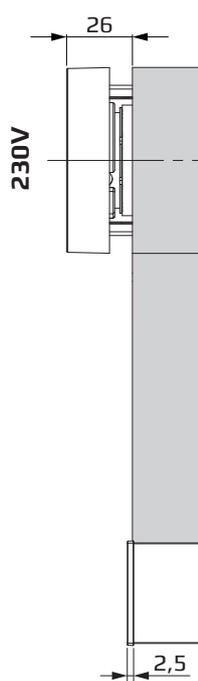

Wand-Befestigung

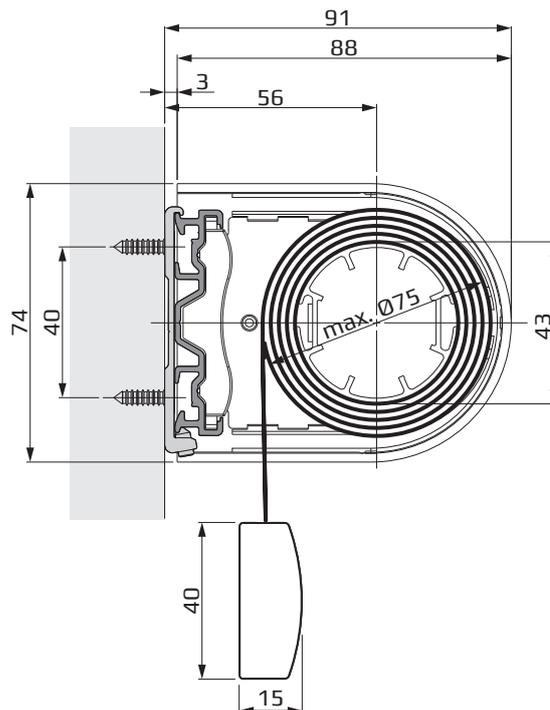


Decken-Befestigung

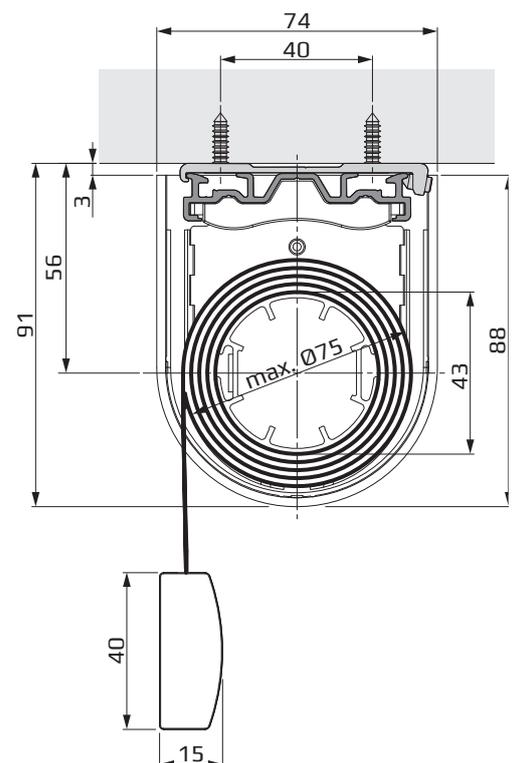


**Typ 210- Rollo Medium Plus mit Trägerprofil und Motorantrieb.
Optional Seilführung.**

Seilführung

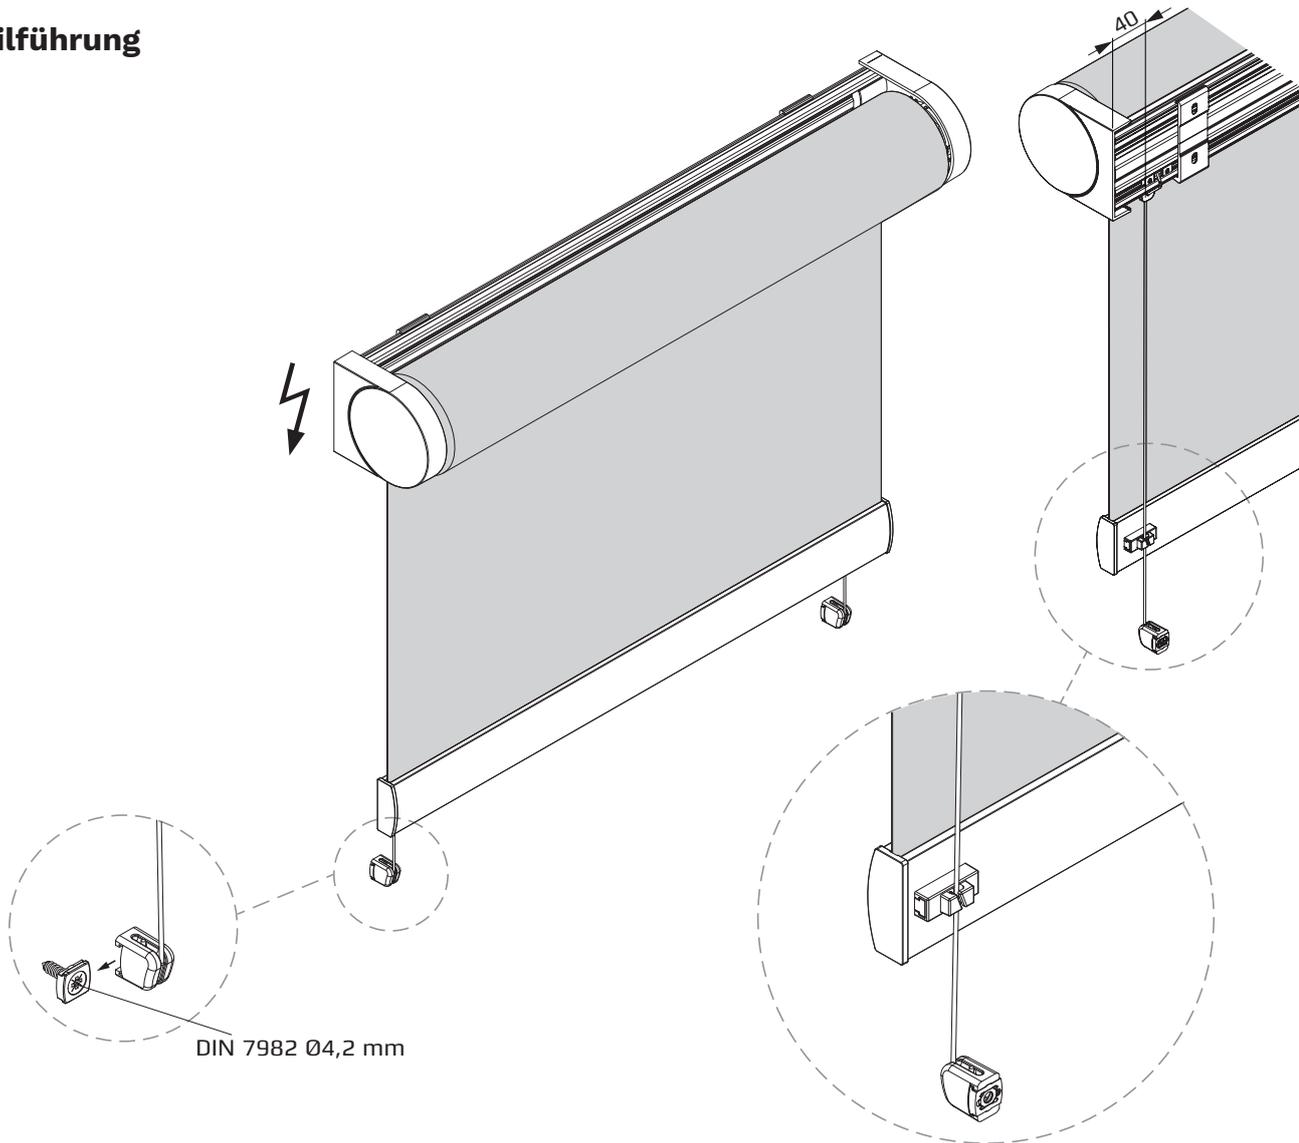

Wand-Befestigung

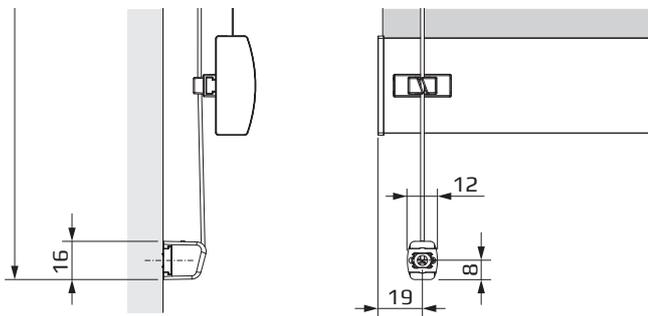

Decken/Boden-Befestigung

