



**Typ 300 - Rollo Large mit Halterbefestigung und seitlicher Kurbelbedienung**

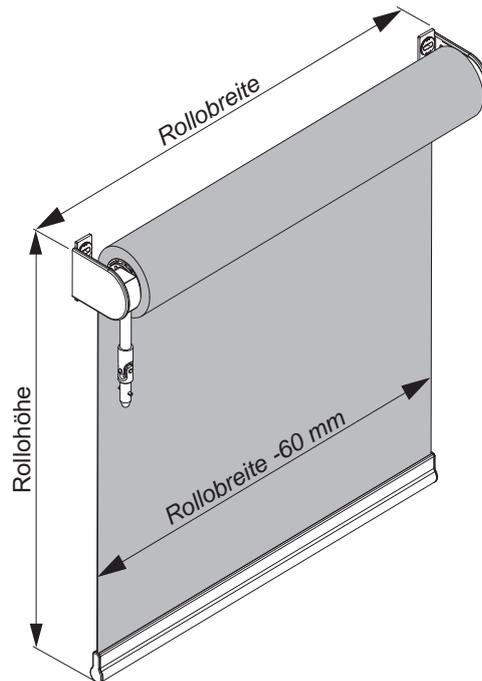

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Größen/Anlagenmaße</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Breite</b> : max. 3,80 m (stoffabhängig)</li> <li>• <b>Höhe</b> : max. 4,00 m (stoffabhängig)</li> <li>• <b>Behang</b> : max. 12,0 kg</li> </ul>  |
| <b>Antrieb/Mechanik</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kurbelantrieb</b> mit abnehmbarer Knickkurbel in weiß oder grau.<br/>Die Bedienung erfolgt schnell, leise und gleichmäßig. Exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Stellung.</li> <li>• <b>Präzisionswickelwelle</b> (Ø43 / Ø52 / Ø65 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).</li> <li>• <b>Abschlussprofil</b> (18 x 36 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) einsetzbar für Pendelsicherung, Bürstenabdichtung möglich.<br/>Zusatzbeschwerung durch Stahlprofil möglich.</li> <li>• <b>Kunststoffteile</b> aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff.</li> <li>• <b>Seilführung</b> bis max. 15° Neigung.<br/>Stahlseil, transparent kunststoffummantelt (Ø2,0 mm).</li> </ul> |
| <b>Bedienung</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kurbelgetriebe mit aufsteckbarer Knickkurbel</b><br/>Getriebeübersetzung 3:1<br/>Wellen Ø43 mm und Ø52 mm: Einstellbare Endposition mit Doppel-Endstopp und integrierter Überlastsicherung (abhängig vom Behanggewicht).<br/>Welle Ø65 mm: Knickkurbel mit Überlastsicherung.<br/>Kurbelaustritt Wand 30°, Decke 30° nach vorn.<br/>Knickkurbel, gestreckte Länge 1,5 m, 2,0 m oder 2,5 m.</li> <li>• <b>Bedienungsseite:</b> wahlweise links oder rechts.</li> </ul>   |
| <b>Farben</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Abschlussprofil</b> (18 x 36 mm) technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis schwarz (RAL 9005).</li> <li>• <b>Träger</b> aus galvanisiertem Stahl.</li> <li>• <b>Kunststoffteile</b> passend dazu in weiß, schwarz oder grau.</li> <li>• <b>Knickkurbel:</b> technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), Kurbelhalter aus Kunststoff in weiß oder grau.</li> </ul>  |
| <b>Montage</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Universalträger-Montage</b> an Wand, Decke oder in die Laibung.</li> <li>• <b>Seilführung</b> direktes Anschrauben des Halters oder mit Winkel (galvanisiert und weiß).</li> </ul>  |
| <b>Option</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Koppeln</b><br/>Maximal 3 Rollos mit einer Bedienung werden in einem Rolloaufbau gekoppelt. Gesamtbreite: max. 6,0 m, Gesamtfläche: max. 16 m<sup>2</sup>,<br/>Das Behanggewicht ist abhängig von der Bedienungsvariante und dem Wellendurchmesser 7,0 kg - 12,0 kg.</li> </ul>   |

**Typ 300 - Rollo Large mit Halterbefestigung und seitlicher Kurbelbedienung**

**Montage**

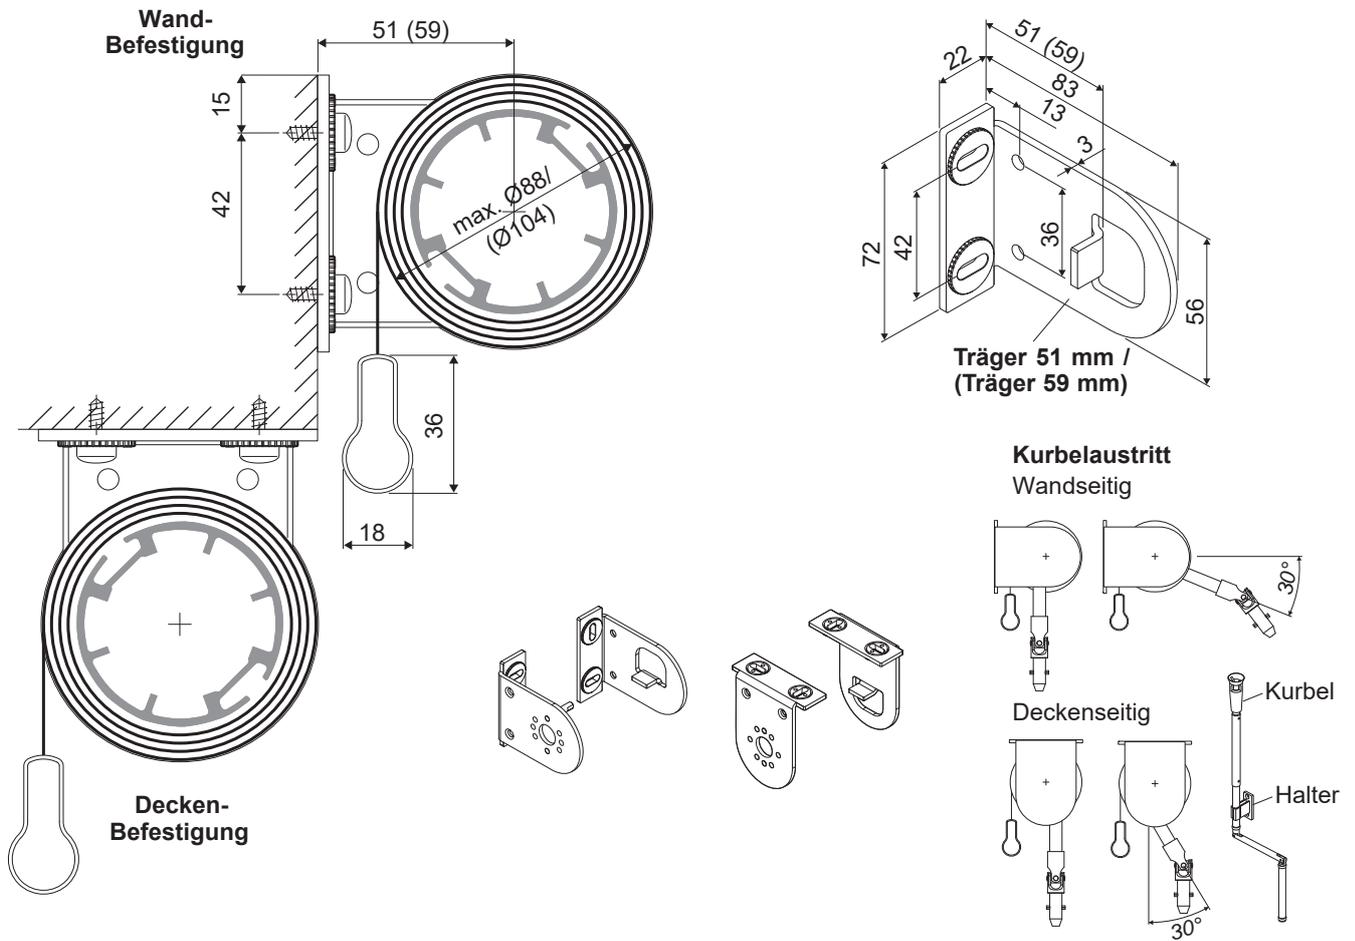

**Seilführung**

